

· &5F ': UT -RD-PRE-000

1. ñ(| > fFP v Ÿ

ñ(| Ö .# Q 0 ÄUTEK Å
fFP v Ö
Logo Ö

2. (™ É » ' ú(x \

» ' Ö UT-890A†
(x \ Ö VER:01

3. k?± İ7- Ä(© W

_ 1 USB RS485/422 LÄ/ëEœ ' ~

4. ° _ ò


7 ö Ö1V 8 USBV1.0 1.1 Ä2.0 7 ö È EIARS-485 ÄRS-422 7 ö
USB ' ÖVCC ÄDATA+ ÄDATA- ÄGNDÄFG
RS-485 ' Ö T/R+ÄT/R- ÄSGND
RS-422 ' Ö T/R+ÄT/R- ÄRXDÄÄRXDÄ SGND
CE é ? Ö 2!• CE Ä&é)&é F J&é Ä2 4i z ü Ä 4 4i ~ ü
é A x f ÖG÷+X ž#q A8 Ø x f ° _ È8 Ø T [, ' x f ž PEÄ é A
(©)· Ö300bps-921.6Kbps È8 Ø Ö#{ b 'FO)·
COE-7- È Ö _ 1 ` J&é!ÿ Eœ ' ~ qAèF Ö 32 Z RS422 F RS485 Ö Äi 7
PEÄD /ë ÖRS-485/422 12002£ Ä9600bps & Ä ÈUSB =CµE÷ 5 2£
Ö Ö Ö f1kV #š#¼ Ö Ä f 15KVM%œ+e Ö ÄEF 500V Ö
LÄ/ë Ö ÖUSB ' > RS-485/422 ' LÄ/ë È LÄ/ë+e » 2500VRMS 500V~~Ö~~ .
Ö ' ? Ö USB† A2« Ö œ d ÈDB9 œ d, 'F Ö ~F Ö
' ©/j Ö 2 Z ' 7/j&ÿ F1 Ä5/8¢ TXDÄ F Ö f ÄTô8¢ RXDÄ 1 Z+e\$Ä 7/j&ÿ Ä4Ö8¢POWER Ä
PEÄ ûCX Ö ü5 4i F •;m4i
F ' j (Ö 1500mm*36mm*16mm† ÄKQ Ä
~+X)ß³ Ö -40 ` 85 È-() \$Y Ö j 5% ` 95%
PEÄD /ë Ö0- 12002£
_ 1 Win2000/2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10/11/CE/Mac/Linux 1y

4.1 k8β(w)

7. x ñAÔAñCtC(# »# ?ô) B\$ >

2

8. 5 'j(.

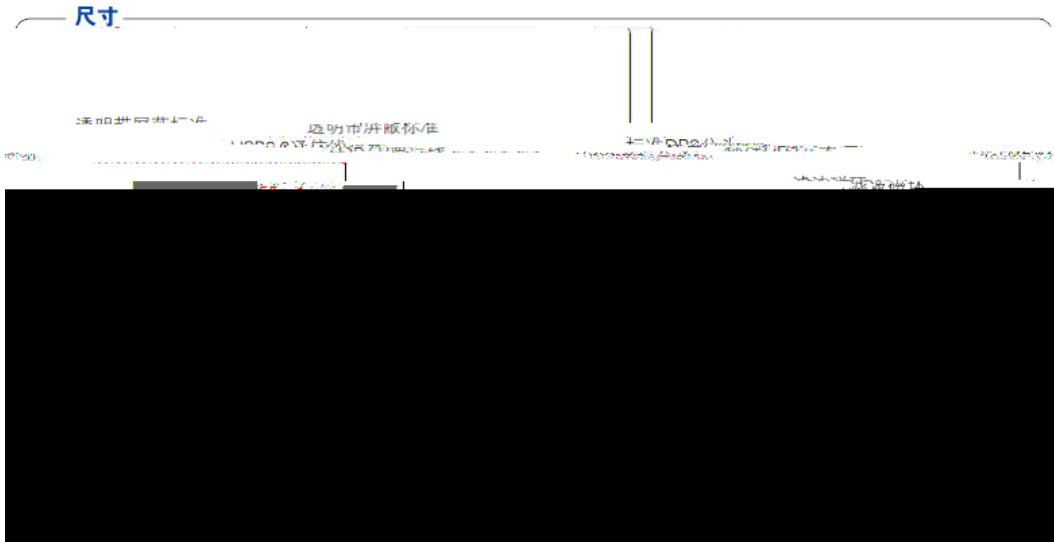

9. jDÛK (| Ä 5 [AÔAñ 7Aö Å



10.Lt &\$5 ...

=0	Gÿ Ä ... } Å
UT-890A-I k j	1PC
Pi Ø 7 EB\$ >	1PC
8 IAñ	1PC
Õ4i !	1PC

