

· &5F ': UT-RD-PRE-000180

Model: UT-850N?ô | –

(x ñ =0 Ö USEE RS485/422 Eœ ' ~)

x

ñ

?ô

|

–

f Ö Ö Ñ © Ö © ö Ö _____

UT-850N ?ô | –

Ä(™ É =0 ÖUSÆœ ' ~ Å

1. ñ(| > fFP v Ÿ

ñ(| Ö .# 0 ° ÄUTEK Å
fFP v Ö
Logo Ö

2. (™ É » ' ú(x \

» ' Ö UT-850N
(x \ Ö VER:01

3. k?± İ7- Ä(© W

_ 1 USÆœRS485/422Eœ ' ~

4. ° _ ò

- 1 Ä 7 ö Ö1V 8 USBV1.1 ÄEIA RS485 ÄRS422 7 ö
- 2 ÄUSB ' ÖVCC ÄDATA+ ÄDATA- ÄGND ÄFG
- 3 ÄRS485 ' Ö T+ ÄT- ÄGND
- 4 ÄRS422 ' Ö T+ ÄT- ÄR+ ÄR- ÄGND
- 5 Ä œ é ? Ö 2!• œ Ä&é)&é F J&é Ä 2 4i z ü Ä 4 4i ~ ü
- 6 Ä é A x f ÖG÷+X ž#q A8 Ø x f ° _ ,8 Ø T [¼ x f ž PEÄ é A
- 7 Ä# (©)· Ö300921600bpsØ Ø# { b 'FO)·
- 8 ÄCOE-7- È Ö _ 1&é ` J&é!ÿ Eœ ' ~ qAèF Ö 32 Z RS-422 F RS-485 Ö Äî 7
- 9 Ä PEÄD /ë ÖRS-485/4221 12002£(9600bps&),USB =CµE÷ 5 2£
- 10 Ä Ö Ö Ö#š#¼ Ö Ä f 15000VM%o+e Ö
- 11 Ä Ö ' ? ÖUSB 1 A 2« Ö !ý d,DB9 œ d,'F Ö ~F Ö
- 12 Ä PEÄ ûCX Ö ü5 4i F •;m4i
- 13 Ä F ' j (Ö 35mmx20mm x69.5mm
- 14 Ä ~+X)ß ³ Ö- 20 `

G÷+X

8.5 ʹj(.




9. jDÛK (| Ä 5 [AÔAñ 7Aö Ä



10 Ê Lt &\$5 ...

=0	Gy Ä ... } Å
UT-850N	1PCS
5>ö-	1PCS
h •	1PCS
USB+ GPi Ø 7 E B\$ > ™8ç	1PCS

11 Ê 5>ö é ? ú F1á 7Aö

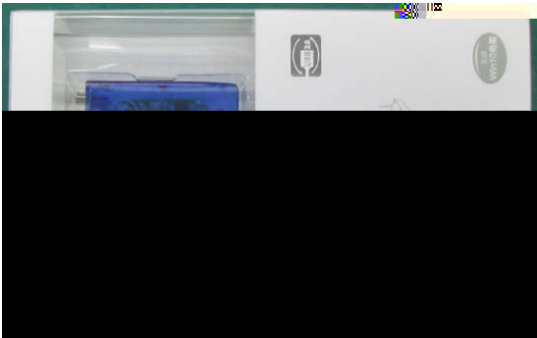

:+O x © ' Ä+O x O ÎLuCW(™ j ö Ä

12 Ê ^ ØF EÄ?±"r

^ Ø\$Y Ö Ö-40 Ö ` +85 Ö,-()\$ Ö j 5% ` 95%

13 Ê Ð / 4ô>ö 1>ö# ? »N© Ä F9 Å

14 Ê ¨ » ò ,#{B é# Ä F9 Å

15 Ê x ñCX ú = Ñ Ä F9 Å